



**Encintadora semiautomática  
de cajas monoformato**

**P15**

**IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:**

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com) | [www.ihress.com](http://www.ihress.com)

**EarFlap México**

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos  
78395 San Luis Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | [mexico@ear-flap.com](mailto:mexico@ear-flap.com) | [www.ear-flap.mx](http://www.ear-flap.mx)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de encintado, superior e inferior.
- Peso 140 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.


### Dimensiones de las cajas admisibles

- Tipo: RSC o B1
- Largo: 100 – ∞ mm
- Ancho: 115 – 510 mm
- Alto: 120 - 490 mm

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de IHRESS

\*NOTA: en cajas que necesiten las ruedas de apoyo superior, la anchura mínima será de 150 mm (para más información consultar opciones).

### Proceso cerrado

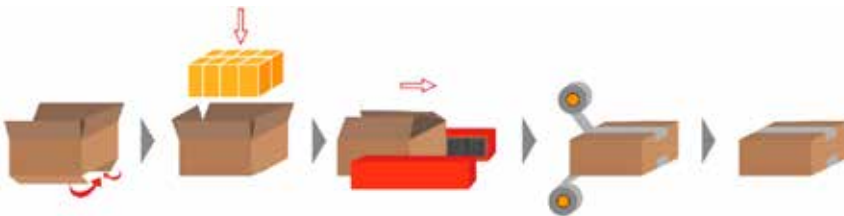

Cabezal de encintado



## OPCIONES ESPECIALES

Camino de roldanas de salida/entrada



Transportador roldanas



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual
Producción (variable según formato):	Según formato caja y operario

Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste

\* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas

### Opciones

Versión en INOX 304

Cerrador de 3 solapas (solo modelo P15)

Flap Holder (sujeta solapas inferiores)

Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 500 mm

Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 1.000 mm

Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m


Para cajas menores de 150 mm de ancho se puede añadir adaptador para las ruedas superiores (Sólo para P15)

Acoplamiento transportador extensible

Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)



P15 INOX

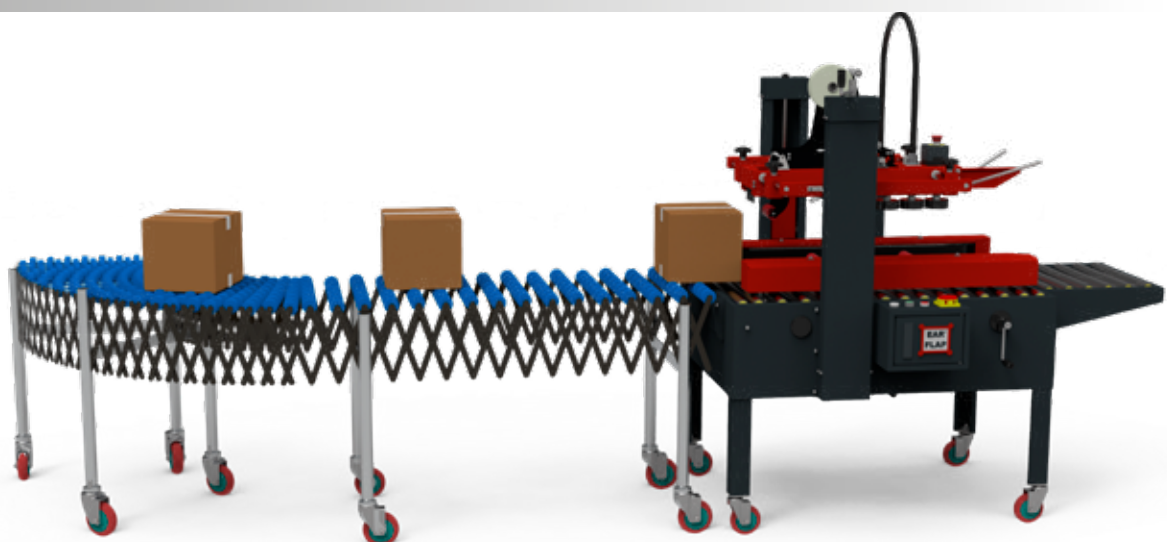

P15 + transportador de roldanas

**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

